



## Круглопоточный кассетный тип

**Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для потолочного монтажа. Подача воздуха на 360°**

- › Автоматизированные жалюзи, изменяющие свое положение на 360°, обеспечивают ровное распределение температуры и потоков воздуха
- › Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010)
- › Забор свежего воздуха (опция)
- › Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
- › Возможность закрыть одну или две заслонки для простой установки в углу помещения



- › Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм повышает гибкость и скорость монтажа

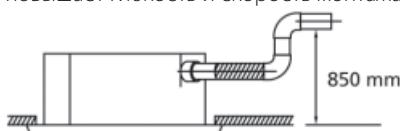

Внутренний блок		FWC-BT/BF	06	07	08	09	06	07	08	09
			2-трубн.				4-трубн.			
Холодопроизводительность (стандартные условия)	Скрытая производительность	Выс.	кВт	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
	Явная производительность	Низк.	кВт	2,8	3,3	3,5	4,1	3,1	3,3	3,5
	Средн.	кВт	3,5	4,0	4,5	5,3	3,6	4,0	4,5	5,2
	Выс.	кВт	4,2	4,7	5,7	6,5	4,2	4,6	5,4	6,4
Полная	Низк.	кВт	3,9	4,5	4,8	5,4	4,3	4,6	4,8	5,7
	Средн.	кВт	4,7	5,3	5,9	6,8	5,1	5,6	6,2	6,9
	Выс.	кВт	5,5	6,1	7,2	8,1	5,9	6,3	7,2	8,3
Теплопроизводительность (стандартные условия)	Низк.	кВт	4,8	5,5	5,8	7,0	5,2	5,5	5,8	6,8
	Средн.	кВт	5,8	6,6	7,6	8,8	6,1	6,7	7,6	8,7
	Выс.	кВт	6,8	7,7	9,2	10,6	6,9	7,8	9,2	10,4
Потребляемая мощность		кВт	0,034	0,037	0,039	0,045	0,035	0,038	0,040	0,046
		кВт	0,040	0,046	0,058	0,076	0,041	0,047	0,059	0,077
		кВт	0,045	0,054	0,077	0,107	0,046	0,055	0,077	0,107
FCEER			116	119	113	104	124	120	112	106
FCCOP			143	147	141	137	149	144	138	131
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	288x840x840				29		
Вес	Блок		кг	26				1		
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор						
	Количество									
	Расход воздуха	Низк.	м³/ч	720	834	888	1.044	708	804	852
		Средн.	м³/ч	894	1.038	1.200	1.410	864	1.002	1.164
		Выс.	м³/ч	1.068	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476
Общий уровень звуковой мощности	Низк.		дБА	31,0	33,0	36,0	40,0	33,0	36,0	40,0
	Средн.		дБА	36,0	39,0	44,0	49,0	36,0	39,0	44,0
	Выс.		дБА	43,0	47,0	53,0	57,0	43,0	47,0	53,0
Уровень звукового давления	Низк.		дБА	21,0	22,0	24,0	28,0	21,0	22,0	24,0
	Средн.		дБА	24,0	28,0	32,0	37,0	24,0	28,0	32,0
	Выс.		дБА	29,0	33,0	39,0	43,0	29,0	33,0	39,0
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	VP25 (НД 32 / ВД 25)						
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В		1~/50/220-240						