


BS1Q-A

Однопортовый блок-розподільник для системи VRV IV з рекуперацією теплоти

- Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків забезпечує гнучке та швидке проектування
- Компактність і легкість установки
- Ідеально підходить для віддалених приміщень, тому що не потрібен дренажний трубопровід
- Система з рекуперацією теплоти дозволяє обслуговувати серверні приміщення завдяки функції технологічного охолодження
- Підключення блоків до 250 класу (28 кВт)
- Унікальне рішення** Швидка установка завдяки відкритим з'єднанням
- Можливість використання для багатьох приміщень
- Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти REYQ-T, RQCEQ-P3 і RWEYQ-T9

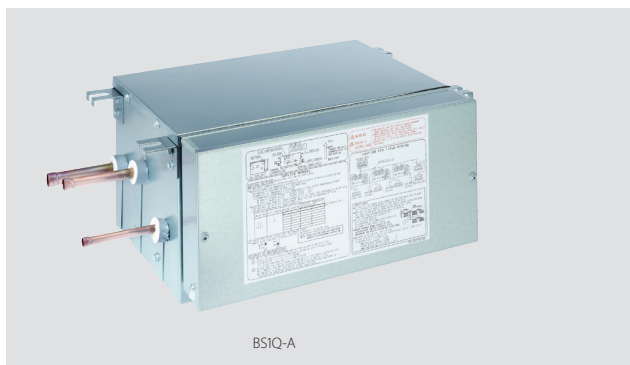


Внутрішній блок				BS	1Q10A	1Q16A	1Q25A
Споживана потужність Охолодження		Ном.		кВт	0,005		
Нагрівання		Ном.		кВт	0,005		
Максимальна кількість внутрішніх блоків					6	8	
Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків					15 < x ≤ 100	100<x≤160	160<x≤250
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	207х388х326		
Вага	Блок			кг	12	15	
Корпус	Матеріал	Оцинковані сталеві листи					
Приєднання труб	Зовнішній блок	Рідина	ЗД	мм	9,5		
		Газ	ЗД	мм	15,9	22,2	
		Газ, що випускається	ЗД	мм	12,7	19,1	
	Внутрішній блок	Рідина	ЗД	мм	9,5		
		Газ	ЗД	мм	15,9		
		Газ	ЗД	мм	22,2		
Звукопоглинальна теплоізоляція				Пінополіуретан, вогнестійкий волоконний фетр			
Електроживлення	Фаза				1~		
	Частота				50		
	Напруга				220-240		
	Макс. струм запобіжника (MFA)				15		

BS-Q14AV1B

Багатопортовий блок-розподільник для системи VRV IV з рекуперацією теплоти

- Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків забезпечує гнучке та швидке проектування
- Значне скорочення часу установки завдяки використанню різноманітних асортиментів компактних і легких багатопортових BS-блоків
- До 70% зменшення розмірів і 66% зниження маси в порівнянні з попередньою серією
- Швидкий монтаж завдяки меншій кількості паяних з'єднань і проводів
- Всі внутрішні блоки можна підключити до одного BS-блока
- Потрібно менше оглядових вікон порівняно з установкою однопортових BS-блоків
- До 16 кВт на порт
- Підключення блоків до 250 класу (28 кВт) за рахунок спільного використання 2 портів
- Відсутність обмежень щодо невикористовуваних портів дозволяє здійснювати установку поетапно
- Унікальне рішення** Швидка установка завдяки відкритим з'єднанням
- Унікальне рішення** Фільтри для холодоагенту підвищують надійність системи
- Можливість використання для багатьох приміщень
- Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти REYQ-T, RQCEQ-P3 і RWEYQ-T9

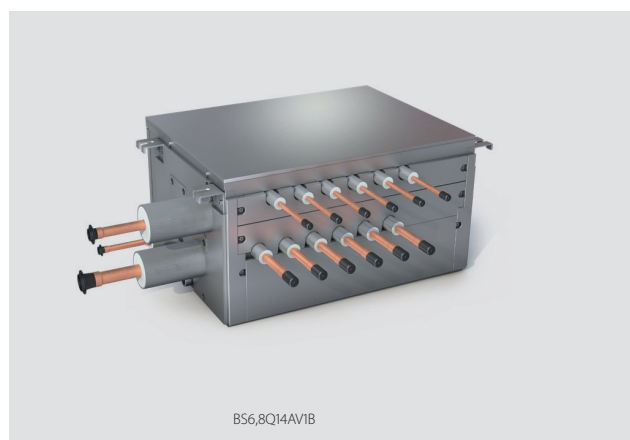

Внутрішній блок				BS	4Q14AV1B	6Q14AV1B	8Q14AV1B	10Q14AV1B	12Q14AV1B	16Q14AV1B
Споживана потужність	Охолодження	Ном.		кВт	0,043	0,064	0,086	0,107	0,129	0,172
	Нагрівання	Ном.		кВт	0,043	0,064	0,086	0,107	0,129	0,172
Максимальна кількість внутрішніх блоків					20	30	40	50	60	64
Максимальна кількість внутрішніх блоків одного відгалуження					5					
Кількість відгалужень					4	6	8	10	12	16
Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків					400	600	750			
Максимальний індекс продуктивності внутрішніх блоків одного відгалуження					140					
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	298x370x430	298x580x430		298x820x430		298x1.060x430
Вага	Блок			кг	17	24	26	35	38	50
Корпус	Матеріал	Оцинковані сталеві листи								
Приєднання труб	Зовнішній блок	Рідина	ЗД	мм	9,5	12,7	12,7 / 15,9	15,9	15,9 / 19,1	19,1
		Газ	ЗД	мм	22,2 / 19,1	28,6 / 22,2	28,6	28,6 / 34,9		34,9
		Газ, що випускається	ЗД	мм	19,1 / 15,9	19,1 / 22,2	19,1 / 22,2 / 28,6	28,6		
	Внутрішній блок	Рідина	ЗД	мм	9,5 / 6,4					
		Газ	ЗД	мм	15,9 / 12,7					
	Дренаж				VP20 (ВД 20/ЗД 26)					
Звукопоглинальна теплоізоляція					Піноуретан, пінополіетилен					
Електроживлення	Фаза				1~					
	Частота			Гц	50					
	Напруга			В	220-440					
	Макс. струм запобіжника (MFA)			А	15					