


Стельовий блок касетного типу з 4-поточною подачею повітря

Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму (BLDC) для стельового монтажу. Високоєфективне плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора

- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Плавна зміна швидкості вентилятора, що дозволяє знизити рівень шуму, на відміну від фанкойлів з вентиляторами із двигуном змінного струму, які працюють на постійній швидкості
- Простота монтажу й експлуатації
- Дренажний насос з висотою підйому 700 мм

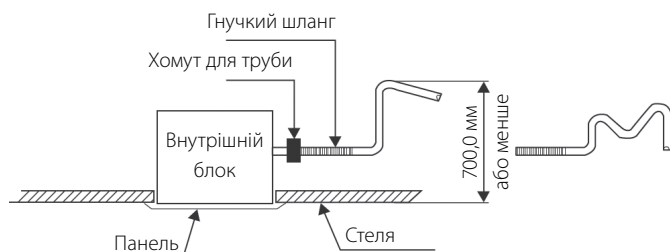

Внутрішній блок				FWG-AT/AF	05	08	11	05	08	11	
					2-трубн.			4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Вис.	кВт	5,86	8,71	11,63	4,36	7,11	8,88		
		Середн.	кВт	4,63	7,20	9,62	3,58	6,05	7,67		
		Низьк.	кВт	3,49	5,77	7,81	2,79	4,97	6,46		
	Явна продуктивність	Вис.	кВт	4,47	6,34	8,25	3,81	5,66	7,05		
		Середн.	кВт	3,42	5,36	6,89	2,97	4,80	5,98		
		Низьк.	кВт	2,53	4,23	5,50	2,23	3,78	4,86		
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Вис.	кВт	5,91	9,40	11,35	6,74	9,86	13,79			
	Середн.	кВт	4,83	7,52	9,51	5,47	8,51	11,82			
	Низьк.	кВт	3,73	5,95	7,66	4,45	7,09	10,09			
Споживана потужність	Вис.	кВт	0,047	0,100	0,130	0,047	0,100	0,130			
	Середн.	кВт	0,03	0,06	0,09	0,03	0,06	0,09			
	Низьк.	кВт	0,02	0,04	0,05	0,02	0,04	0,05			
FCEER				B			A	B			
FCCOP				B			C	A	B		
Розміри	Блок	VxШxГ	мм	265x820x820			300x820x820	265x820x820	268x820x820	300x820x820	
Декоративна панель	Розміри	VxШxГ	мм	85x990x990							
Вага	Блок		кг	26,0	28,0	32,0	26,0	28,0	32,0		
Декоративна панель	Вага		кг	4,0							
Корпус	Колір			Без порошкової фарби							
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор							
	Кількість			1							
	Витрата повітря	Вис.	м³/г	1.053	1.512	1.801	1.053	1.512	1.801		
		Середн.	м³/г	799	1.223	1.478	799	1.223	1.478		
Загальний рівень звукової потужності	Вис.	Низьк.	м³/г	595	951	1.155	595	951	1.155		
		Середн.	дБА	46,0	57,0	59,0	46,0	57,0	59,0		
		Низьк.	дБА	40,0	52,0	55,0	40,0	52,0	55,0		
Рівень звукового тиску	Вис.	Низьк.	дБА	34,0	49,0		34,0	49,0			
		Середн.	дБА	37,0	47,0	51,0	37,0	47,0	51,0		
		Низьк.	дБА	31,0	42,0	46,0	31,0	42,0	46,0		
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	23,0	37,0	41,0	23,0	37,0	41,0		
		3Д	мм	19							
		3Д	мм	19							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1N~/50/220-240							
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				Інфрачервоний пульт дистанційного керування в стандартній комплектації, з комплектом декоративної панелі						
	Проводовий пульт дистанційного керування				BRC51A61						

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу