

Підлоговий блок із вбудованим баком


Завдяки невеликій потрібній для встановлення площі 595 x 625 мм, вбудований внутрішній блок має площу розташування, яку можна порівняти з іншими побутовими приладами. Блок оснащено баком на 180 або 230 л для задоволення ваших потреб у ГВП.



Підлоговий блок з тепловим насосом повітря-вода для опалення та ГВП: блоки EHVH

Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для охолодження, опалення та ГВП: блоки EHVX

Підлоговий блок, інтегрований у систему з роздільним керуванням у різних температурних зонах: блоки EHVZ

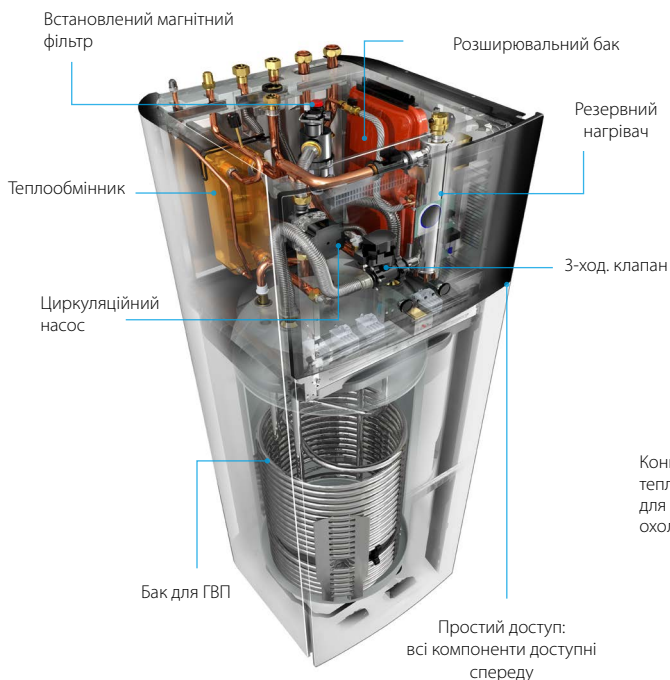

Daikin Altherma 3 R F

Підлоговий блок, інтегрований в систему з роздільним керуванням у двох температурних зонах

- Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або 230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання
- Об'єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність потреби у компонентах інших виробників
- Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
- Невелика площа установки 595 x 625 мм
- Доступні для вибору вбудовані резервні нагрівачі 6 або 9 кВт
- Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть при температурі -25°C
- Сумісність із програмою Oneclima
- Можливість голосового керування



EHVZ-E6V



EHVZ-E9W

ERGA-EV

ERGA-EVH

ERGA-EVH7

Дані ефективності		EHVZ + ERGA	04S18E6V + 04EV	08S18E6V/E9W + 06EVH	08S23E6V/E9W + 06EVH	08S18E6V/E9W + 08EVH7	08S23E6V/E9W + 08EVH7
Теплопродуктивність Ном.		кВт	4,30 (1)/4,60 (2)	6,00 (1)/5,90 (2)		7,50 (1)/7,80 (2)	
Споживана потужність Опалення Ном.		кВт	0,850 (1)/1,26 (2)	1,24 (1)/1,69 (2)		1,63 (1)/2,23 (2)	
COP			5,10 (1)/3,65 (2)	4,85 (1)/3,50 (2)		4,60 (1)/3,50 (2)	
Опалення приміщень	Середньоклімат. Загальн. темп. води на виході 55°C	SCOP		3,26		3,32	
		ηs (Сезонна ефективність опалення)		127		130	
		Клас сезонної ефективності опалення					
	Середньоклімат. Загальн. темп. води на виході 35°C	SCOP	4,48	4,47		4,56	
ГВП	Середньоклімат. Загальн. темп. води на виході 35°C	ηs (Сезонна ефективність опалення)		176		179	
		Клас сезонної ефективності опалення					
	Загальн. Гарантоване навантаження		L	XL	L	XL	
	Середньоклімат. ηwh (еф-ть нагрівання води) умови	%	125	133	125	133	
		Клас енергоефективності нагрівання води					

Внутрішній блок		EHVZ	04S18E6V	08S18E6V/E9W	08S23E6V/E9W	08S18E6V/E9W	08S23E6V/E9W
Корпус	Колір			Білий + чорний			
	Матеріал			Полімер/листовий метал			
Розміри	Блок ВхШхГ	мм	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	
Маса	Блок	кг	125	133	125	133	
Бак	Об'єм води	л	180	230	180	230	
	Максимальна температура води	°C		70			
	Максимальний тиск води	бар		10			
	Захист від корозії			Травлення			
Робочий діапазон	Опалення Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс. °C		5~30			
	Водяна сторона	Мін.-Макс. °C		15~65			
	Гаряче Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс. °C с.т.		5~35			
	Водопостачання Водяна сторона	Макс. °C		70			
Рівень звукової потужності Ном.		дБА		42			
Рівень звукового тиску Ном.		дБА		28			

Зовнішній блок		ERGA	04EV	06EVH	08EVH7
Розміри	Блок ВхШхГ	мм		740x884x388	
	Блок	кг		58,5	
Компресор	Кількість			1	
	Тип			Герметичний роторний компресор	
Робочий діапазон	Охолодження	Мін.-Макс. °C с.т.		10~43	
	Гаряче водопостачання	Мін.-Макс. °C с.т.		-25~35	
Холодоагент	Тип			R-32	
	GWP/ПГП			675,0	
	Заправка	кг		1,50	
	Заправка Екв.т CO ₂			1,01	
		Керування		Розширювальний клапан	
Рівень звукової потужності	Опалення Ном.	дБА	58	60	62
	Охолодження Ном.	дБА	61	62	
Рівень звукового тиску	Опалення Ном.	дБА	44	47	49
	Охолодження Ном.	дБА	48	49	50
Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		V3/1N~/50/230	
Струм Рекомендовані запобіжники		A		25	

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). Цей продукт містить фторовані парникові гази.