



Функція автоматичного очищення фільтра для блоків каналного типу

Унікальна функція автоматичного очищення фільтра забезпечує вищу ефективність і комфорт при менших витратах на технічне обслуговування

Зменшення експлуатаційних витрат

- Автоматичне очищення фільтра забезпечує низькі витрати на техобслуговування, оскільки фільтр завжди чистий



Мінімальний час очищення фільтра

- Пилозбірник можна швидко і просто спорожнити пилососом
- Забудьте про брудні стелі

Покращена якість повітря в приміщенні

- Оптимальний потік повітря виключає протяги й шум

Найвища надійність

- Запобігає забиттю фільтрів і пов'язаним з ним перебоям у роботі




Унікальна технологія

- Унікальна й інноваційна технологія фільтрації, розроблена на основі досвіду, отриманого компанією Daikin при використанні блоків касетного типу з функцією автоматичного очищення

Таблиця комбінацій

	Спліт-система / Sky Air				VRV						
	FDXM-F9				FXDA-A/FXDQ-A3						
	25	35	50	60	15	20	25	32	40	50	63
BAE20A62	●	●			●	●	●	●			
BAE20A82									●	●	
BAE20A102			●	●							●



Як це працює?

- 1 Автоматичне очищення фільтра за графіком
- 2 Пил накопичується в пилозбірнику всередині блока
- 3 Пил можна легко вилучити пилососом



Характеристики


	BAE20A62	BAE20A82	BAE20A102
Висота (мм)		210	
Ширина (мм)	830	1.030	1.230
Глибина (мм)		188	

Компактний блок каналного типу


Компактний дизайн, багато варіантів монтажу

- Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре теплоізованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
- Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між підвісною стелею й перекриттям, необхідний простір всього лише 240 мм



Серія A (15, 20, 25, 32)



- Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
- Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки повітрозабірні й повітророзподільні решітки
- Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну ефективність, зручність і надійність завдяки регулярному очищенню фільтра
- Багато варіантів монтажу, оскільки всмоктування повітря може здійснюватися з тильної сторони або знизу

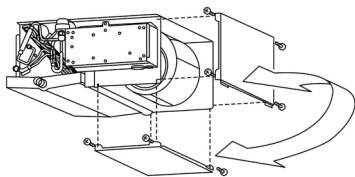

- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 600 мм підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

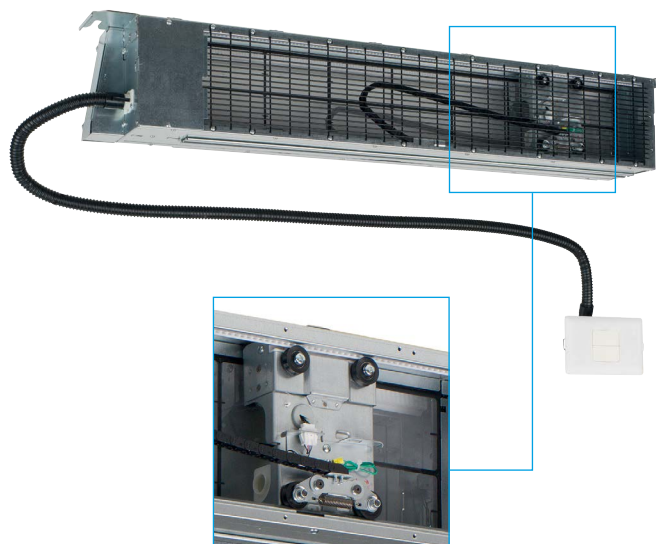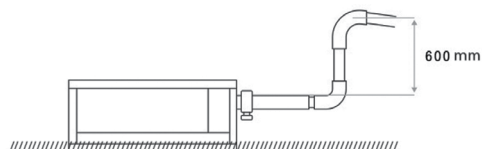

Опція фільтра із функцією автоматичного очищення



FXDA-A

Внутрішній блок			FXDA	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	1,10	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	1,30	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,026	0,035	0,030		0,035	0,038	0,049	0,058
	Опалення	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,026	0,035	0,030		0,035	0,038	0,049	0,058
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >			мм	240							
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	200x750x620					200x950x620		200x1.150x620
Маса	Блок		кг	22,0		23,0			26,5		30,5
Корпус	Матеріал			Оцинкована сталь							
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	5,2/4,9/4,7	6,5/6,2/5,8	8,0/7,2/6,4		10,5/9,5/8,5	12,5/11,0/10,0	16,5/14,5/13,0
		Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	5,2/4,9/4,7	6,5/6,2/5,8	8,0/7,2/6,4		10,5/9,5/8,5	12,5/11,0/10,0	16,5/14,5/13,0
	Зовнішній статичний тиск — 50 Гц	Заводська установка/Високий	Па	10/30					15/44		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється							
Рівень звукової потужності	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	дБА	48	50	51			52	53	54
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	29,0/28,0/26,0	32,0/31,0/27,0	33,0/31,0/27,0			34,0/32,0/28,0	35,0/33,0/29,0	36,0/34,0/30,0
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	29,0/28,0/26,0	32,0/31,0/27,0	33,0/31,0/27,0			34,0/32,0/28,0	35,0/33,0/29,0	36,0/34,0/30,0
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675,0							
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6							
	Газ	ЗД	мм	9,52					12,70		
	Дренаж			VP20 (ВД 20/ЗД 26)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/60/220-240/220							
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	6							
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC4C65 (1)							
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W7/S7/K7							

(1) Необхідно поєднувати з дровим пультом дистанційного керування Madoka | Містить фторовані парникові гази