



Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі


- Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°

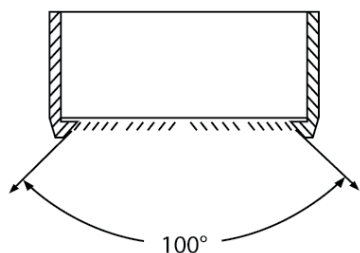

- Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони

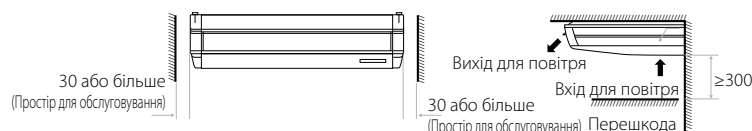

- Можливе підмішування свіжого повітря, що зменшує витрати на монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці




* Подача в приміщення до 10% свіжого повітря

- Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки повністю закриваються, коли блок не працює.



Режим роботи під час вашої відсутності

FXHA50-63A



amazon alexa

works with the Google Assistant

BRC1H52W7, BRP069C51



FXHA-A

Внутрішній блок			FXHA	32A	50A	63A	100A	
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	3,6	5,6	7,1	11,2	
	Ном.		кВт	3,6	5,6	7,1	11,2	
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	4,0	6,3	8,0	12,5	
	Ном.		кВт	4,0	6,3	8,0	12,5	
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,033	0,037	0,051	0,086	
	Опалення	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,033	0,037	0,051	0,086	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	235x960x690		235x1.270x690		
Маса	Блок		кг	28	36		43	
Корпус	Матеріал			Полімер, листовий метал				
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	12,5/11,0/10,0	16,0/14,0/12,5	17,5/15,0/13,0	27,0/22,0/19,0
		Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	12,5/11,0/10,0	16,0/14,0/12,5	17,5/15,0/13,0	27,0/22,0/19,0
Повітряний фільтр	Тип			Полімерна сітка				
Рівень звукової потужності	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	54,0/52,0/49,0	54,0/52,0/50,0	55,0/53,0/52,0	62,0/55,0/52,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	36,0/34,0/31,0	36,5/34,5/33,0	37,0/35,0/34,0	44,0/37,0/34,0	
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	36,0/34,0/31,0	36,5/34,5/33,0	37,0/35,0/34,0	44,0/37,0/34,0	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675				
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35		9,52		
	Газ	ЗД	мм	9,52	12,7		15,9	
	Дренаж			VP20				
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В		1~/50/60/220-240/220				
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	А		6				
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7GA56 / BRC7GA53-9				
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W7/S7/K7				

Містить фторовані парникові гази