


# Однопортовый блок-разподільник для системи VRV IV з рекуперацією теплоти

- Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків забезпечує гнучке та швидке проектування
- Компактність і легкість монтажу
- Ідеально підходить для віддалених приміщень, тому що не потрібен дренажний трубопровід
- Система з рекуперацією теплоти дозволяє обслуговувати серверні приміщення завдяки функції технологічного охолодження

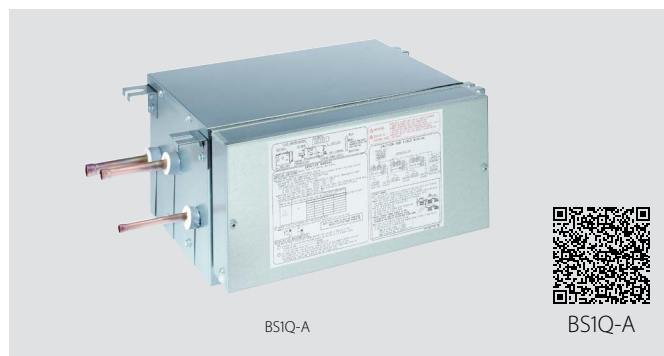

- Підключення блоків до 250 класу (28 кВт)
- УНІКАЛЬНО** Швидкий монтаж завдяки відкритим з'єднанням
- Можливість використання для багатьох приміщень
- Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти REYQ-T, RQCEQ-P3 і RWEYQ-T8

| Внутрішній блок                                           |                               |                      |                          | BS1Q                                         | 1Q10A         | 1Q16A     | 1Q25A     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Споживана                                                 |                               | Охолодження Ном.     |                          | кВт                                          |               | 0,005     |           |
| потужність                                                |                               | Опалення Ном.        |                          | кВт                                          |               | 0,005     |           |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків                   |                               |                      |                          |                                              | 6             | 8         |           |
| Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків |                               |                      |                          |                                              | 15<x≤100      | 100<x≤160 | 160<x≤250 |
| Розміри                                                   | Блок                          | ВхШхГ                |                          | мм                                           | 207x388x326   |           |           |
| Маса                                                      | Блок                          |                      |                          | кг                                           | 12            |           | 15        |
| Корпус                                                    | Матеріал                      |                      | Оцинковані сталеві листи |                                              |               |           |           |
| Приєднання труб                                           | Зовнішній блок                | Рідина               | ЗД                       | мм                                           | 9,52          |           |           |
|                                                           |                               | Газ                  | ЗД                       | мм                                           | 15,9          |           | 22,2      |
|                                                           |                               | Газ, що випускається | ЗД                       | мм                                           | 12,7          |           | 19,1      |
|                                                           | Внутрішній блок               | Рідина               | ЗД                       | мм                                           | 9,52          |           |           |
|                                                           |                               | Газ                  | ЗД                       | мм                                           | 15,9          |           | 22,2      |
|                                                           |                               |                      |                          |                                              |               |           |           |
| Звукопоглинальна теплоізоляція                            |                               |                      |                          | Пінополіуретан, вогнестійкий волоконний фетр |               |           |           |
| Електроживлення                                           | Фаза/Частота/Напруга          |                      |                          | Гц/В                                         | 1~/50/220-240 |           |           |
|                                                           | Макс. струм запобіжника (MFA) |                      |                          | A                                            | 15            |           |           |

Містить фторовані парникові гази

## BS-Q14AV1B

# Багатопортовый блок-разподільник для системи VRV IV з рекуперацією теплоти

- Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків забезпечує гнучке та швидке проектування
- Значне скорочення часу монтажу завдяки використанню різноманітних асортиментів компактних і легких багатопортових BS-блоків
- До 70% зменшення розмірів і 66% зниження маси в порівнянні з попередньою серією
- Швидкий монтаж завдяки меншій кількості паяних з'єднань і кабелів
- Всі внутрішні блоки можна підключити до одного BS-блока
- Потрібно менше оглядових вікон порівняно з установкою однопортових BS-блоків
- До 16 кВт на порт
- Підключення блоків до 250 класу (28 кВт) за рахунок спільного використання 2 портів
- Відсутність обмежень щодо невикористовуваних портів дозволяє здійснювати монтаж поетапно
- УНІКАЛЬНО** Швидкий монтаж завдяки відкритим з'єднанням
- УНІКАЛЬНО** Фільтри для холодоагенту підвищують надійність системи



- Можливість використання для багатьох приміщень
- Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти REYQ-T, RQCEQ-P3 і RWEYQ-T8

| Внутрішній блок                                           |                               |                      |    | BS   | 4Q14AV1B                   | 6Q14AV1B    | 8Q14AV1B       | 10Q14AV1B   | 12Q14AV1B | 16Q14AV1B     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----|------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| Максимальна кількість внутрішніх блоків                   |                               |                      |    |      | 20                         | 30          | 40             | 50          | 60        | 64            |
| Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків |                               |                      |    |      | 400                        | 600         | 750            |             |           |               |
| Розміри                                                   | Блок ВхШхГ                    |                      |    | мм   | 298x370x430                | 298x580x430 |                | 298x820x430 |           | 298x1.060x430 |
| Маса                                                      | Блок                          |                      |    | кг   | 17,0                       | 24,0        | 26,0           | 35,0        | 38,0      | 50,0          |
| Корпус                                                    | Матеріал                      |                      |    |      | Оцинковані сталеві листи   |             |                |             |           |               |
| Приєднання труб                                           | Зовнішній блок                | Рідина               | ЗД | мм   | 9,52                       | 12,7        | 12,7/15,9      | 15,9        | 15,9/19,1 | 19,1          |
|                                                           |                               | Газ                  | ЗД | мм   | 22,2/19,1                  | 28,6/22,2   | 28,6           | 28,6/34,9   |           | 34,9          |
|                                                           |                               | Газ, що випускається | ЗД | мм   | 19,1/15,9                  | 19,1/22,2   | 19,1/22,2/28,6 | 28,6        |           |               |
|                                                           | Внутрішній блок               | Рідина               | ЗД | мм   | 6,35/9,52                  |             |                |             |           |               |
|                                                           |                               | Газ                  | ЗД | мм   | 12,7/15,9                  |             |                |             |           |               |
|                                                           |                               |                      |    |      |                            |             |                |             |           |               |
| Звукопоглинальна теплоізоляція                            |                               |                      |    |      | Піноуретан, пінополіетилен |             |                |             |           |               |
| Електроживлення                                           | Фаза/Частота/Напруга          |                      |    | Гц/В | 1~/50/220-240              |             |                |             |           |               |
|                                                           | Макс. струм запобіжника (MFA) |                      |    | A    | 15                         |             |                |             |           |               |

Містить фторовані парникові гази