Компактний блок канального типу

Компактний дизайн, багато варіантів установки

› Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між підвісною стелею й перекриттям, необхідний простір всього лише 240 мм

СЕРІЯ A (15, 20, 25, 32)



› Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
› Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки повітрозабірні й повітророзподільні решітки
› Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
› Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну ефективність, зручність і надійність завдяки регулярному очищенню фільтра
› Комплект для мультизональної роботи дозволяє використовувати один внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із роздільним регулюванням
› Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може здійснюватися з тильної сторони або знизу

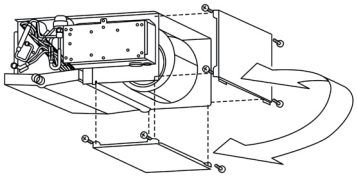

› Стандартний дренажний насос із висотою підйому 600 мм робить систему універсальнішою та зменшує час монтажу



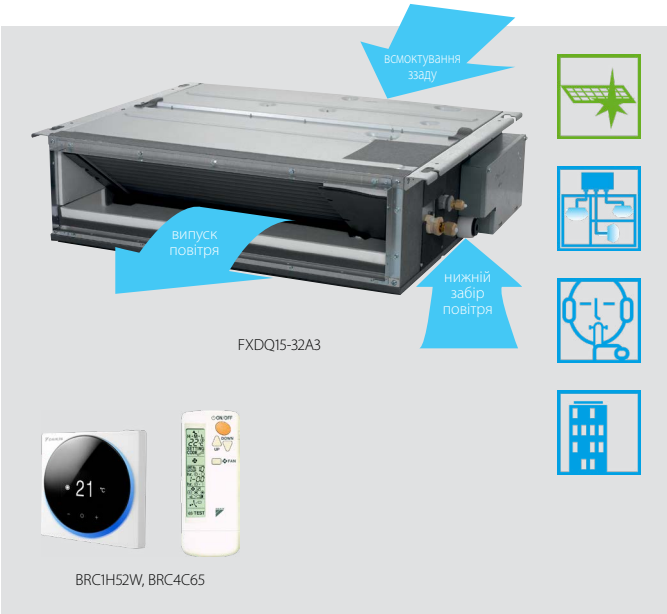

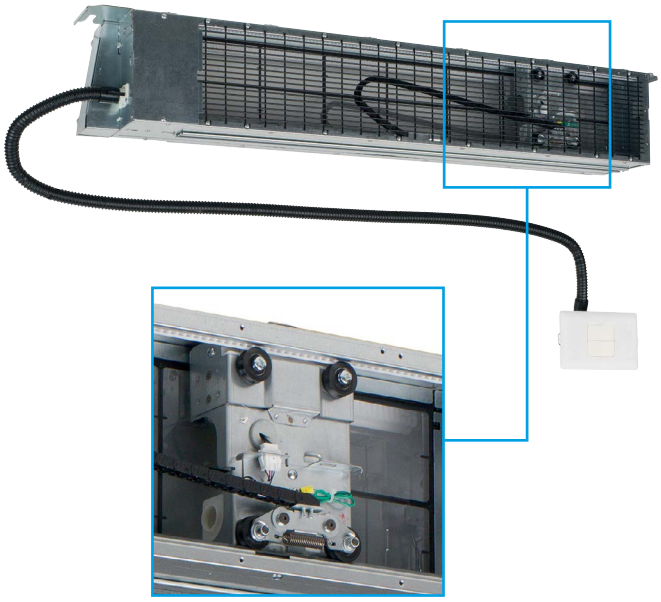

Опція фільтра із функцією автоматичного очищення

Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами.

FXDQ-A3

Внутрішній блок			FXDQ	15A3	20A3	25A3	32A3	40A3	50A3	63A3
Холодопродуктивність	Ном.		кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопродуктивність	Ном.		кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,036			0,041	0,042	0,053	0,062
	Опалення	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,036			0,041	0,042	0,053	0,062
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >			мм	240						
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	200x750x620				200x950x620		200x1.150x620
Маса	Блок		кг	22				26		29
Корпус	Матеріал			Оцинкована сталь						
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	$м^3$/хв	7,5/7,0/6,4	8,0/7,2/6,4			10,5/9,5/8,5	12,5/11,0/10,0	16,5/14,5/13,0
	Зовнішній статичний тиск — 50 Гц	Заводська установка/ Високий	Па	10 / 30,0				15 / 44,0		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється						
Рівень звукової потужності	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	дБА	50	51			52	53	54
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	32,0/31,0/27,0	33,0/31,0/27,0			34,0/32,0/28,0	35,0/33,0/29,0	36,0/34,0/30,0
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-410A/2.087,5						
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6						10
	Газ	ЗД	мм	12,7						15,9
	Дренаж			VP20 (ВД 20/ЗД 26)						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/60/220-240/220						
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A	16						
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC4C65 / BRC4C66						
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1D528 / BRC1E51						

Містить фторвмісні парникові гази