



SB.RKXYQ-T(8)

Малопомітна серія

Зовнішній блок для внутрішнього монтажу, призначений для тих випадків, коли він повинен бути абсолютно непомітним

Унікальна
конструкція,
5 патентів



Невидимий



Невидимий

- Повністю прихований, видимі лише решітки
- Гармонійно вписується в навколишню архітектуру
- Добре підходить для густонаселених районів завдяки низькому рівню шуму під час роботи


Інтуїтивно зрозумілий

- Багато варіантів монтажу, оскільки зовнішній блок розділений на 2 частини
- Легко та швидко транспортувати і монтувати з допомогою лише двох людей
- Просте обслуговування, зручний доступ до всіх елементів


Інтелектуальний

- Запатентований V-подібний теплообмінник дозволяє зробити блок компактнішим, ніж будь-який інший (висота 400 мм)
- Можливість підключення до всіх внутрішніх блоків VRV
- Комплексне рішення при поєднанні з вентиляційними установками, повітряними завісами Biddle і системами керування


Унікальний зовнішній блок, що складається з 2 частин

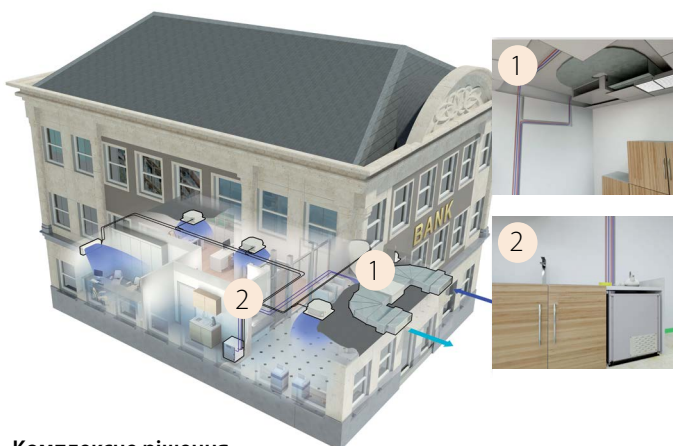

Комплексне рішення



Внутрішні блоки VRV

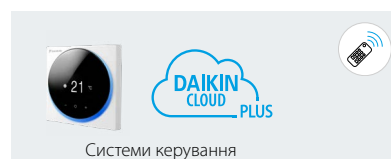

Системи керування




Повітряна завіса Biddle та вентиляція

VRV IV+ з тепловим насосом для внутрішнього монтажу

Невидима VRV

- Неперевершена універсальність, оскільки блоки розділені на два елементи: теплообмінник і компресор

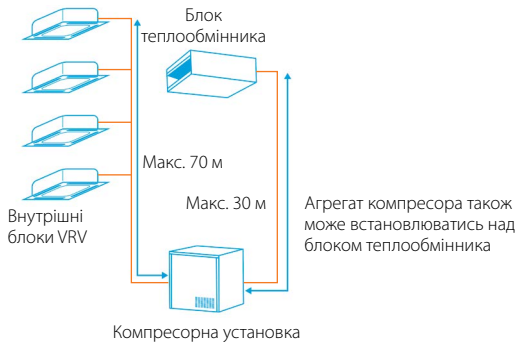

- Достатньо сили двох осіб для монтажу блоків з невеликою масою (макс. 105 кг)
- Унікальний V-подібний теплообмінник забезпечує компактні розміри (висота теплообмінника всього 400 мм), що дозволяють розмістити блок у підвісній стелі, при цьому ефективність підтримується на найвищому рівні
- Дуже ефективні відцентрові вентилятори (на 50% ефективніші, ніж аналогічний вентилятор Sirocco)
- Компресорний агрегат займає дуже мало місця (760 x 554 мм), завдяки чому максимально економиться корисна площа



SB.RKXYQ-T



SB.RKXYQ-T8

Зовнішній блок — Система				SB.RKXYQ	5T8	8T
Система				Блок теплообмінника	RDXYQ5T8	RDXYQ8T
				Компресорна установка	RKXYQ5T8	RKXYQ8T
Діапазон продуктивності				HP	5	8
Холодопродуктивність Рном, охол.				кВт	14,0	22,4
Теплопродуктивність Рном, опал.				кВт	10,4	12,9
Макс. 6°C в.т.				кВт	16,0	25,0
Рекомендована комбінація					4x FXSQ32A2VEB	4x FXMQ50P7VEB
ηs, c				%	200,1	191,1
ηs, h				%	149,3	140,9
SEER					5,1	4,9
SCOP					3,8	3,6
Максимальна кількість внутрішніх блоків					10 (1)	17 (1)
Індекс внутр. блоків				Мін.	62,5	100,0
				Макс.	162,5	260,0
Приєднання труб				Між модулем компресора (CM) і Рідина	ЗД	мм
				модулем теплообмінника (HM) Газ	ЗД	мм
				Між модулем компресора (CM) Рідина	ЗД	мм
				і внутрішніми блоками (IU) Газ	ЗД	мм
				Загальна довжина трубопроводів Система	Фактич.	м
					140	300

Модуль теплообмінника — RDXYQ				Модуль компресора — RKXYQ			
Модуль зовнішнього блока				5T8	8T	5T8	8T
Розміри Блок ВхШхГ				мм	397x1456x1.044	701x600x554	701x760x554
Маса Блок				кг	95	103	105
Рівень звукової потужності Охолодження				Ном.	дБА	77,0	81,0
Рівень звукового тиску Охолодження				Ном.	дБА	47,0	54,0
Холодоагент Тип/GWP (ПГП)					R-410A/-	R-410A/2.0875	
Заправка				кг/екв.т CO ₂	-/-	2,00/4,20	4,00/8,35
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга				Гц/В	1N~/50/220-240	3N~/50/380-415	
Струм — 50 Гц				Макс. струм запобіжника (MFA)	A	10	16
							20

(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній блок VRV DX тощо) і обмеження щодо коефіцієнта підключення для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤ 130%).
Холодопродуктивність: температура в приміщенні 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м | Теплопродуктивність: температура в приміщенні 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C с.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 7,5 м; перепад висот: 0 м