Вентиляційна установка з пластинами, рекуперацією теплоти та боковим підключенням




Modular P

Основні особливості

- 10 попередньо визначених розмірів
- Витрата повітря від 700 до 21 000 м³/год (ErP 2018)
- Протипотокова пластина з рекуперацією теплоти
- Компактна конструкція (глибина лише 720 мм)
- Варіанти для внутрішнього та зовнішнього монтажу
- Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
- Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ (якістю повітря в приміщенні)
- Якість повітря в приміщенні відповідно до гігієнічних вимог VDI 6022
- Керування системами з водяним охолодженням
- Інтеграція системи охолодження DX (можливість з'єднання з VRV IV і ERQ)
- Сучасні функції керування
- Керування тиском або витратою повітря (змінний об'єм повітря — постійний об'єм повітря)
- Можливість імпорту BIM-об'єктів в Autodesk® Revit

Modular P

Діапазон повітряного потоку

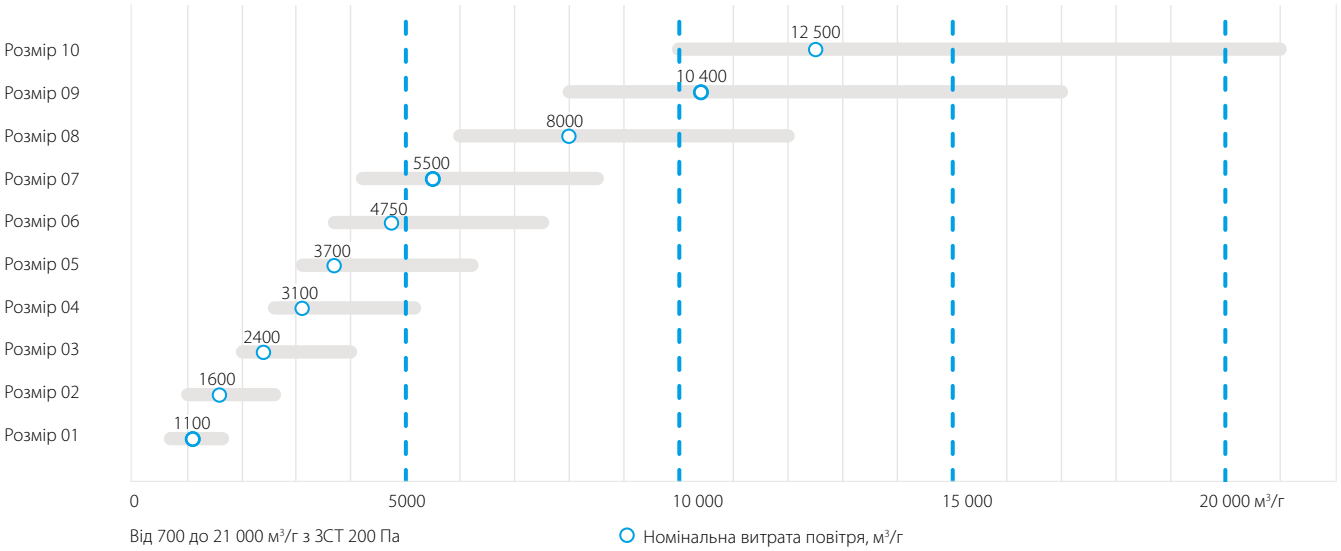

Від 700 до 21 000 м³/г з ЗСТ 200 Па

Номінальна витрата повітря, м³/г

Додатковий модуль для Modular R і P

HUMIDIFY

Зволожувач для контролю рівня вологості

Змішувальна камера для забезпечення режиму рециркуляції

Вода або теплообмінник DX для повної підготовки повітря

Теплообмінник нагріву води для режиму донагріву або тільки опалення