
Модульні теплові насоси вода-вода

- Рішення Plug & Play розроблено для спрощення управління об'єктом
- Високий потенціал масштабування завдяки модульності
- Єдине джерело живлення для масиву модулів доступне як опція
- Комплект колектора з'єднує модулі на стороні води, створюючи рішення Plug & Play
- Він має обмежений вплив на навколишнє середовище завдяки використанню холодоагенту R-32, що відповідає протоколам екологічного будівництва BREEAM і LEED

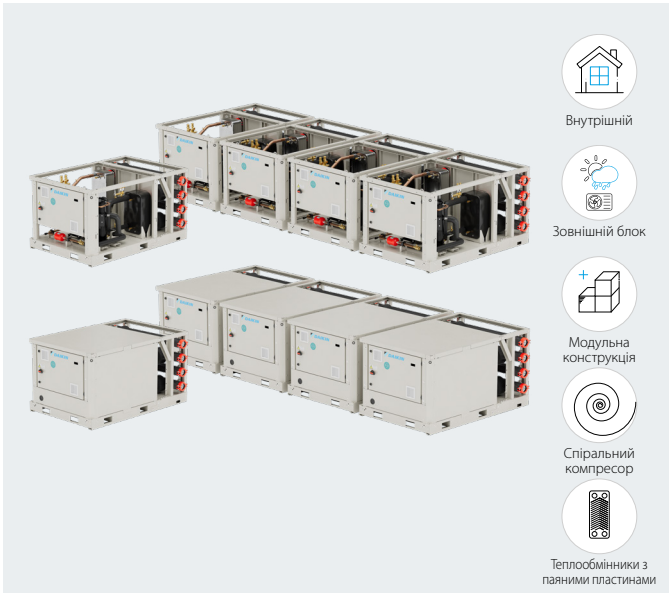

EWHT-Q-XS/XR

Опалення й охолодження			EWHT/EWHT	100Q-XRA	100Q-XSA
SEER				5,98	
Холодопродуктивність	Ном.		кВт	91,68	
Теплопродуктивність	Ном.		кВт	105,97	
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт	21,22	
	Опалення	Ном.	кВт	26,29	
Регулювання продуктивності	Спосіб			Ступінчасте	
	Мінімальна продуктивність		%	50	
EER				4,32	
COP				4,03	
IPLV				6,66	
Розміри	Блок	Висота	мм	1000	
		Ширина	мм	1200	
		Глибина	мм	1300	
Маса	Блок		кг	482	431
	Експлуатаційна маса		кг	502	451
Водяний теплообмінник	Тип			Пластинчастий	
	Об'єм води		л	9,45	
	Витрата води	Охолодження Ном.	l/s	4,37	
		Опалення Ном.	l/s	5,07	
	Втрата тиску води	Охолодження Ном.	кПа	17,7	
		Опалення Ном.	кПа	23,2	
Компресор	Тип			Спіральний	
	Кількість			2	
Рівень звукової потужності	Охолодження	Ном.	дБА	74,99	80,99
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	59,36	65,4
Холодоагент	Тип/ПГП			R-32/675	
	Заправка		кг	7	
	Контури	Кількість		1	
Приєднання труб	Вхід/вихід води з випарника (ЗД)			3"	
Блок	Пусковий струм	Макс.	A	221	
	Робочий струм	Охолодження Ном.	A	36,9	
		Макс.	A	62	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	3/50/400	